

Culligan™



Manuel utilisateur
Click & Drink Premium



Chère Cliente, cher Client,

Nous vous remercions d'avoir choisi le purificateur d'eau **Click & Drink Premium**.

Ce manuel utilisateur a été conçu pour vous permettre de bien connaître le fonctionnement de votre appareil Culligan et de l'utiliser de façon optimale.

Nous vous recommandons de lire attentivement ce guide.

Merci pour votre confiance.

Bienvenue chez Culligan !

SOMMAIRE

- 4** Précautions
- 6** Description du produit
- 8** Conditions d'installation
- 10** Performances de votre matériel
- 14** Recommandations
- 16** F.A.Q
- 18** Bon à savoir !

Précautions

Définitions relatives aux instructions de sécurité :



« **Attention !** » est utilisé lorsque le non-respect des instructions peut entraîner des dommages de l'équipement ou de son environnement.



« **Avertissement !** » est utilisé pour indiquer un danger qui pourrait causer des blessures ou la mort s'il est ignoré.



« **Remarque !** » est utilisé pour mettre l'accent sur des points importants relatifs à l'installation, le fonctionnement ou la maintenance des équipements. Il s'agit d'une information importante, mais ne concernant aucun danger.

Les paragraphes **ATTENTION** et **AVERTISSEMENT** ne visent pas à couvrir toutes les conditions et situations possibles qui peuvent se produire. Le bon sens, la prudence et la vigilance sont nécessaires dans l'utilisation de l'équipement.

À l'attention des clients Culligan :

Nous encourageons les utilisateurs des appareils Culligan à lire attentivement ce manuel et à se rapprocher de leur agence locale et/ou de leur Technicien Expert Culligan pour tout complément d'information.



Avertissement !

Risque de choc électrique ! Avant de procéder à l'entretien de l'équipement, débranchez l'alimentation électrique pour éviter tout choc électrique.



Avertissement !

Dans le cas où il serait incorrectement installé, utilisé ou entretenu, ce produit peut causer des blessures graves. Les personnes qui installent, utilisent ou entretiennent ce produit doivent être formées à son utilisation correcte, averties de ses dangers et doivent lire l'intégralité du manuel avant d'essayer d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Il s'agit d'une information importante, mais ne concernant aucun danger. Le non-respect de tout avertissement ou mise en garde entraînant des dommages sur le produit annulera la garantie.



Attention !

Ce produit doit être alimenté en eau froide uniquement.



Attention !

Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes ayant un manque d'expérience ou de connaissances. Il est nécessaire d'avertir les enfants de ne pas jouer avec cet appareil.



Attention !

Si le cordon de l'alimentation électrique de l'appareil semble être ou est endommagé, il doit être remplacé par un Technicien Culligan ou une personne qualifiée similaire, afin d'éviter tout danger.



Attention !

Pour réduire le risque d'incendie lié à l'alimentation électrique de l'équipement, seuls le transformateur et le cordon d'alimentation fournis par Culligan peuvent être utilisés pour l'alimentation électrique de l'équipement.



Remarque !

Pour assurer un fonctionnement correct et efficace de ce produit Culligan et garantir votre complète satisfaction, suivez attentivement les instructions de ce manuel.

Fiche d'identité de votre appareil d'eau de boisson Click & Drink Premium

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL

Type d'appareil : Click & Drink Premium

Numéro de série du manifold :

Date d'installation :

VÉRIFICATION INITIALE DE L'APPAREIL

Pression dynamique d'entrée (bar) :

Total des Sels dissous d'entrée (mg/l) :

Débit de production d'eau (l/min) :

Nombre de personnes au domicile :

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L'EAU

Dureté de l'eau du réseau (°f) :

Pression de l'eau du réseau (bar) :

Description du produit

Le **Culligan Click & Drink Premium** est un purificateur d'eau constitué d'un manifold équipé de trois filtres, d'une réserve d'eau et d'un bouton Click & Drink.




Le bouton **Click & Drink** est une technologie Culligan. Posé à proximité de votre robinet, il permet de commander l'appareil sans fil.

100 % étanche et mobile, il peut être déplacé facilement, notamment lorsque vous nettoyez votre plan de travail.

Son **design** en aluminium brossé en fait un objet moderne qui s'intègre parfaitement dans votre cuisine.

D'un simple clic, profitez d'une **eau micro-filtrée à la demande** : plus pure, idéale pour boire et cuisiner.

Description du bouton Click & Drink

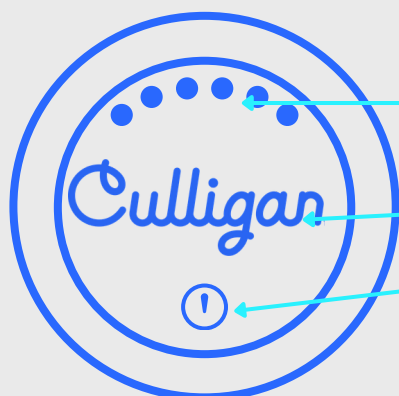

Diamètre 7,8 cm

Le bouton Click & Drink

Leds allumées - eau filtrée. Les leds indiquent la capacité de filtration restante du filtre : 6 Leds allumées = capacité restante > 80%, 1 Led allumée < 10%.

Logo Culligan qui clignote lorsque l'eau filtrée n'est pas disponible.


Alarme : piles faibles ou filtre à changer.

Pour changer les 2 piles du bouton Click & Drink :

- Enlever la bague en métal en appuyant au centre du bouton.
- Appuyer sur les côtés du caoutchouc pour chasser l'air, puis tirer pour ouvrir le bouton.
- Retirer les piles usagées et les remplacer par des neuves (piles AAA non fournies).



Le boîtier de commande

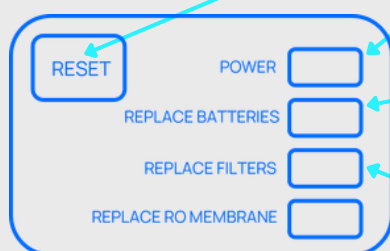


Reset : bouton de réinitialisation pour la capacité du filtre.

Power : alimentation en vert lorsque le boîtier est sous tension, clignote lorsque l'eau filtrée est distribuée puis s'arrête une minute après que la distribution d'eau se soit arrêtée.

Replace Batteries : clignote en rouge lorsque les piles du boîtier d'alimentation à piles doivent être changées. L'information disparaît lorsque la puissance des piles est suffisante.

Replace Filters : clignote en rouge lorsque les filtres doivent être changés. Capacité restante < 10%. L'information disparaît après avoir appuyé sur le bouton reset.

Le boîtier d'alimentation

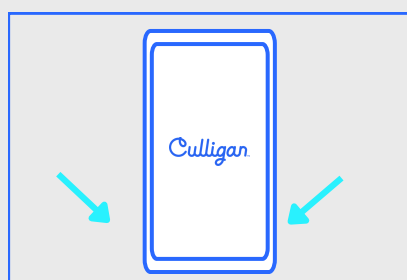

Il existe sous 2 versions :

- Secteur
- À piles

Pour remplacer les piles usagées :

- Ouvrez le boîtier en appuyant de chaque côté.
- Remplacez les 4 piles type C (non fournies) usagées par des piles neuves.
- Fermez le boîtier.

Conditions d'installation

Votre osmoseur d'eau Click & Drink Premium est strictement réservé à l'usage des particuliers. Il faut s'assurer d'avoir une eau peu calcaire, au mieux douce. Si on n'en tient pas compte, le calcaire réduira progressivement les performances du filtre de charbon actif et de la membrane d'osmose.


Une façon de détecter si le niveau de dureté est trop élevé dans l'eau d'alimentation est de mesurer le TH de l'eau en amont de l'appareil.

L'installation d'un adoucisseur en amont optimise les performances du Click & Drink Premium en permettant de retenir le calcaire présent dans l'eau.

L'ouverture du robinet et la pression sur le bouton sans fil permettent de délivrer instantanément une eau micro-filtrée. Le bouton Click & Drink communique avec le boîtier de contrôle qui assure la dérivation de l'eau de ville non filtrée en eau filtrée.

Dès que l'on ferme le robinet, les Leds du bouton Click & Drink s'éteignent. Le robinet délivrera à nouveau automatiquement de l'eau non filtrée.

Schéma d'installation

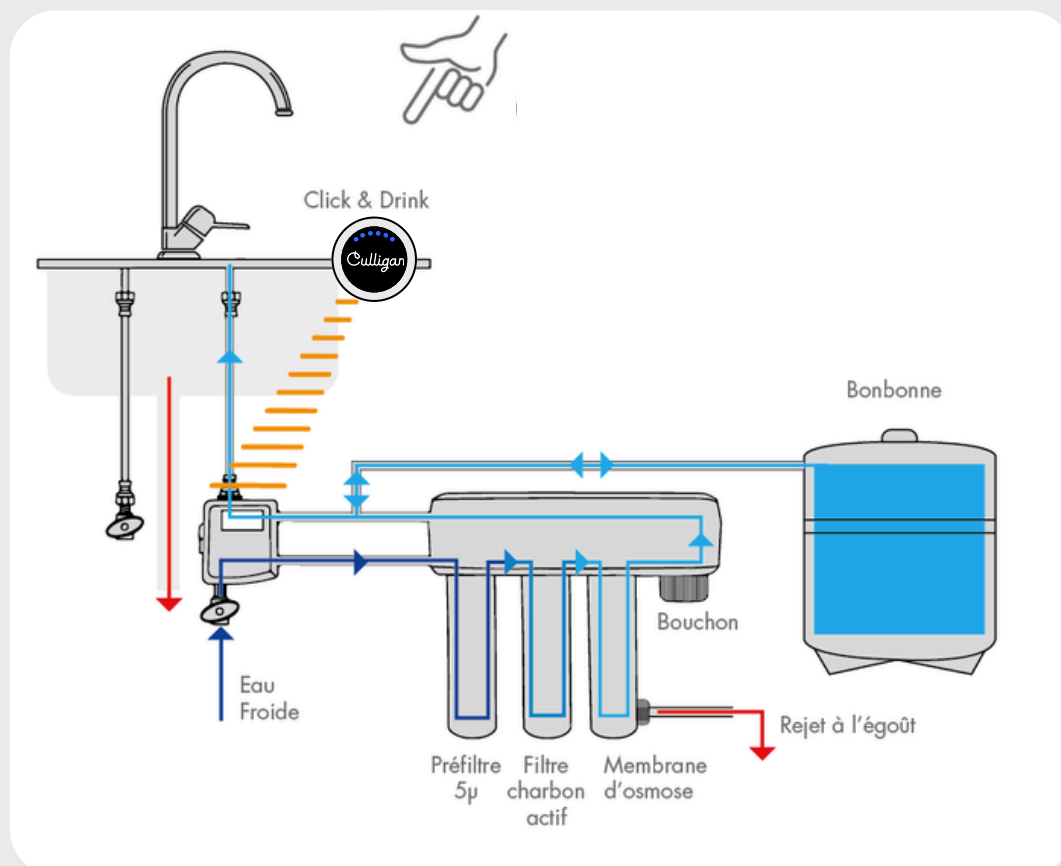

Votre système d'eau de boisson Culligan doit être alimenté par une eau conforme aux normes de potabilité. Le Click & Drink Premium doit être placé dans un environnement tenu hors gel (température ambiante d'utilisation comprise entre 4°C et 37°C).

La pression d'alimentation de votre système doit être comprise entre 2 et 4 bars. En cas de pression supérieure, nous recommandons d'installer un réducteur de pression en amont.

Caractéristiques recommandées de l'eau d'alimentation

Pression	2 à 4 bars
Température	3 - 38°C
pH	$6,5 \leq \text{pH} \leq 9$
Chlore	0 - 1 mg/l
Chloramine	0 - 2 mg/l
Turbidité	< 1 NFU
Dureté	< 17°f*
Fer	< 0,2 mg/l
Qualité bactériologique	Eau potable, eau de ville

Pour gagner en simplicité et en sérénité, nous vous recommandons de souscrire un contrat d'entretien, gage de tranquillité et de bon fonctionnement de votre matériel.

Performances de votre matériel

Le Click & Drink Premium est un osmoseur qui permet de filtrer l'eau potable du réseau. Il est constitué de 3 filtres qui ont chacun un rôle spécifique pour améliorer la qualité de l'eau du robinet* :

- **Filtre à particules 5 microns** : retient les matières en suspension et les particules.
- **Filtre à charbon actif** : réduit les PFAS ainsi que le chlore, supprime les mauvaises odeurs et les mauvais goûts et protège la membrane d'osmose inverse.
- **Membrane d'osmose** : réduit les pesticides, nitrates, résidus médicamenteux, métaux lourds... Elle permet d'obtenir une eau purifiée faiblement minéralisée.

Le **Click & Drink Premium** élimine plus de **97,5%** des PFAS, **99%** des pesticides et métaux lourds dont le cadmium, plus de **92%** des résidus médicamenteux, **97%** des nitrates, **100%** des microplastiques de type PE et PP, et autres micropolluants testés.

Le purificateur a été testé par le laboratoire d'analyses Eurofins, agréé par la Direction Générale de la Santé, le laboratoire indépendant IANESCO, accrédité COFRAC, et le laboratoire de recherche Hésiode Environnement.

Ce système a été testé conformément à la norme NSF/ANSI 58.

Résultats tests pesticides, métaux lourds, résidus médicamenteux

 eurofins	Eau du réseau avec contaminants (µg/l)	Valeurs cibles Culligan Premium	% de réduction
Aluminium (métal)	800	> 90%	99,4%
Bentazone (herbicide)	2	> 80%	98,8%
Simazine (herbicide)	2	> 80%	98,8%
Atrazine (pesticide)	2	> 80%	98,8%
Métolachlore (pesticide)	2	> 80%	98,8%
HCH, Gamma - Lindane (insecticide)	2	> 80%	99,0%
Carbamazépine (médicament antiépileptique)	1,4	> 80%	99,6%
Estrone (hormone œstrogène)	0,14	> 80%	95,0%
Ibuprofène (médicament analgésique)	0,4	> 80%	92,9%
Naproxène (médicament anti-inflammatoire)	0,14	> 80%	92,9%

*L'eau du robinet est consommable et conforme aux normes de potabilité, mais elle peut contenir des contaminants.

Résultats tests PFAS

		Témoign initial µg/l	Premium	% de rétention
1	PFBA (acide perfluorobutanoïque)	0,2000	< 0,0010	> 99,5%
2	PFBs (acide perfluorobutanesulfonique)	0,2000	< 0,0010	> 99,5%
3	PFDA (acide perfluorodécanoïque)	0,2000	< 0,0010	> 99,5%
4	PFDoDA (acide perfluorododecanoïque)	0,2000	< 0,0050	> 97,5%
5	PFDoDS (acide perfluorododecane sulfonique)	0,2000	< 0,0050	> 97,5%
6	PFDS (acide perfluorodécanesulfonique)	0,2000	< 0,0050	> 97,5%
7	PfHpA (acide perfluoroheptanoïque)	0,2000	< 0,0010	> 99,5%
8	PfHpS (acide perfluoroheptane sulfonique)	0,2000	< 0,0050	> 97,5%
9	PfHxA (acide perfluorohexanoïque)	0,2000	< 0,0010	> 99,5%
10	PfHxS (acide perfluorohexanesulfonique)	0,2000	< 0,0010	> 99,5%
11	PFNA (acide perfluorononanoïque)	0,2000	< 0,0010	> 99,5%
12	PFNS (acide perfluorononanesulfonique)	0,2000	< 0,0050	> 97,5%
13	PFOA (acide perfluorooctanoïque)	0,2000	< 0,0010	> 99,5%
14	PFOS (perfluorooctanesulfonique)	0,2000	< 0,0010	> 99,5%
15	PFPeA (acide perfluoropentanoïque)	0,2000	< 0,0010	> 99,5%
16	PFPeS (acide perfluoropentanesulfonique)	0,2000	< 0,0010	> 99,5%
17	PFTTrDA (acide perfluorotridecanoïque)	0,2000	< 0,0050	> 97,5%
18	PFTTrS / PFTTrDS (acide perfluorotridecane sulfonique)	0,2000	< 0,0050	> 97,5%
19	PFUDS (acide perfluoroundecane sulfonique)	0,2000	< 0,0050	> 97,5%
20	PFUnDA (acide perfluoroundecanoïque)	0,2000	< 0,0050	> 97,5%

Tests exécutés en interne en conditions réelles (pression 2 bars, débit 2 L/min).

L'analyse des échantillons a été réalisée par le laboratoire IANESCO, accrédité COFRAC, conformément à la directive EDCH sur les 20 PFAS réglementés.

Nos filtres neufs affichent une performance d'adsorption > 97,5% et > 99,5% selon la molécule, sur une solution initiale concentrée à 0,2 µg/L. L'osmoseur Click & Drink Premium filtre les PFAS en dessous du seuil de détection du laboratoire fixé selon la molécule à 0,0010 µg/l ou 0,0050 µg/l. Les performances d'abattement observées correspondent ainsi aux valeurs maximales atteignables dans ces conditions d'essai.

La méthode interne MA-MPO-503 utilisée pour le dosage des PFAS est identique à la norme EN 17892 : 2004 part B selon le guide technique pour les méthodes d'analyses des PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine (Document 52024XC04910). La seule différence mineure entre les 2 protocoles est la réalisation d'une étape d'élution supplémentaire afin d'améliorer les rendements d'extraction. Cette différence mineure ne nous permet pas de citer la norme en tant que méthode accréditée COFRAC dans nos rapports d'essai.

Résultats tests microplastiques



Type de MP	Nombre de MP Initial	Nombre de MP retrouvé Premium	Rendement d'abattement	Morphologie des MP	Taille moyenne des MP
PE	68	1	100%	Bille	15x15µm
PP	81	0	100%	/	/

Prélèvements réalisés en interne en conditions réelles (pression 2 bars, débit 2 L/min).

Les analyses sont effectuées dans le laboratoire d'Hésiode en veillant à écarter toute source de plastique à proximité des échantillons (vêtement, verrerie, produits chimiques,...). Pour cela, les préparations des échantillons sont effectuées sous un Poste de Sécurité Microbiologique (PSM). Dans ce même objectif, la verrerie utilisée est nettoyée à l'aide d'un détergent et calcinée. Afin de confirmer une absence de contamination au laboratoire, des blancs sont également réalisés en interne (blanc laboratoire).

Afin de confirmer une absence de contamination lors des essais, un blanc environnement (1 L d'EUP filtrée) est ouvert à proximité du banc d'essai. Il est refermé une fois la dernière étape du protocole effectuée. Chaque essai possède son propre blanc environnement.

Une seule particule de PE est retrouvée dans l'échantillon et aucune particule de PP est observée. Ces résultats montrent une rétention de toutes les particules introduites.

Autres résultats

	Solution dopée (µg/l)	Après Premium	
		Résultat (µg/l)	Abattement (%)
Métaux et autres composés apparentés			
Cadmium total (Cd)	5,3	< 0,025	> 99,53%
Composés organohalogénés volatils (COHV)			
Chlorure de vinyle (CVM)	0,29	< 0,1	> 65,52%
Pesticides : Divers			
Chlorothalonil R471811	0,55	< 0,04	> 92,73%
Acides haloacétiques			
Acide trifluoroacétique (TFA)	0,5	< 0,05	> 90,00%

Analyse réalisée sur une eau dopée en substances ciblées afin d'évaluer la capacité de réduction du système Culligan Premium. Tests effectués par le laboratoire indépendant IANESCO, accrédité COFRAC Essais pour les paramètres concernés.

Ces résultats sont spécifiques aux conditions expérimentales du test et ne constituent pas une garantie de performance en conditions réelles. La qualité de l'eau du robinet peut varier selon les zones géographiques et les réseaux de distribution. Le C&D Premium filtre ces polluants à des niveaux inférieurs au seuil de détection du laboratoire. Les performances d'abattement observées correspondent ainsi aux valeurs maximales atteignables dans ces conditions d'essai.

NSF / ANSI 58

Ce système a été testé conformément à la norme NSF/ANSI 58 pour la réduction des substances listées ci-dessous.

La concentration des substances indiquées dans l'eau alimentant le système a été réduite à une concentration inférieure ou égale à la limite autorisée pour l'eau quittant le système, telle que spécifiée par la norme NSF/ANSI 58.

Ce système est acceptable pour le traitement des eaux contenant au maximum 27 mg/L de nitrates et 3 mg/L de nitrites (mesurés ensemble sous forme d'azote). Il est certifié pour la réduction des nitrates/nitrites uniquement pour les alimentations en eau ayant une pression minimale de 2,8 bars (280 kPa / 40 psi).

	Contamination moyenne de l'eau entrante (mg/L)	Concentration de test standard (mg/L)	Concentration moyenne de l'eau traitée	Réduction moyenne (%)	Exigence de réduction / concentration maximale autorisée dans l'eau produite (mg/L)	Concentration maximale de l'eau traitée (mg/L)
Arsenic (pentavalent) ²	0,047	0,050 ± 10 %	0,00036	99,2 %	0,010	0,0005
Baryum	9,93	10,0 ± 10 %	0,166	98,3 %	2,0	0,34
Chrome hexavalent	0,308	0,3 ± 10 %	0,0048	98,4 %	0,1	0,0059
Chrome trivalent	0,29	0,3 ± 10 %	0,003	99,1 %	0,1	0,011
Cuivre	2,774	3,0 ± 10 %	0,015	99,4 %	1,3	0,024
Fluorure	8,0	8,0 ± 10 %	0,5	93,6 %	1,5	1,3
Plomb	0,159	0,15 ± 10 %	0,0004	99,8 %	0,005	0,0016
Nitrate / Nitrite (total exprimé en N)	30,0	30 ± 10 %	0,9	97,1 %	10,0	2,3
Nitrate ³	27,1	27,0 ± 10 %	0,6	97,8 %	10,0	1,4
Nitrite	2,9	3,0 ± 10 %	0,4	87,3 %	1,0	0,9
Radium 226/228 ³	25 pCi/L ± 10 %	25 pCi/L ± 10 %	5 pCi/L	80 %	5 pCi/L	5 pCi/L
Sélénium	0,097	0,1 ± 10 %	0,00071	99,3 %	0,05	0,001
Kystes ⁴	111 069	minimum 50 000/mL	11,4	99,99 %	99,95 %	16,0
Turbidité	11,2	11 ± 1 NTU	0,3	97,4 %	0,5 NTU	0,5

¹ Bien que les essais aient été réalisés dans des conditions de laboratoire standard, les performances réelles peuvent varier en fonction de la pression de l'eau, de la température et d'autres substances présentes dans l'eau.

² Ce système a été testé pour le traitement d'une eau contenant de l'arsenic pentavalent (également appelé As(V), As+5 ou arséniate) à une concentration de 0,050 mg/L ou moins. Le système réduit l'arsenic pentavalent mais peut ne pas éliminer d'autres formes d'arsenic. Il doit être utilisé sur des alimentations en eau contenant un résiduel détectable de chlore libre au point d'entrée du système ou sur des eaux dont il a été démontré qu'elles contiennent uniquement de l'arsenic pentavalent. Le traitement au chlore (chloration) convertit généralement l'arsenic trivalent en arsenic pentavalent. Consulter la fiche d'information relative à l'arsenic pour plus de détails.

³ Basé sur des méthodes d'essai utilisant le baryum comme substitut. Toutes les concentrations de pCi/L correspondent à des picoCuries par litre.

⁴ Comprend Giardia lamblia, Entamoeba histolytica et Cryptosporidium.

Pression minimale de service : 2,8 bars (280 kPa / 40 psi). L'utilisation d'une pompe de surpression est fortement recommandée.

Recommandations

Pour assurer le bon fonctionnement de votre matériel, nous vous invitons à contacter votre Technicien Expert Culligan et à suivre nos quelques recommandations.

NETTOYAGE

Nettoyage extérieur de votre Click & Drink Premium

Votre purificateur d'eau Culligan doit être nettoyé régulièrement avec un chiffon sec afin d'en éliminer la poussière.

Nettoyage et désinfection de votre Click & Drink Premium

Le nettoyage et la désinfection du purificateur d'eau Click & Drink Premium doivent être réalisés au moins une fois par an.

Le purificateur d'eau Click & Drink Premium doit être désinfecté avec un désinfectant adapté à l'appareil. Nous vous recommandons de faire appel à un Technicien Expert Culligan pour l'entretien et la désinfection de votre purificateur d'eau.

Procédure de désinfection :

- Fermer la vanne d'alimentation
- Mettre des gants jetables
- Enlever le 1er filtre et le remplacer par la cartouche spéciale de désinfection
- Enlever les 2 autres filtres et les remplacer par 2 bouchons de désinfection
- Dévisser le gobelet de la cartouche spéciale de désinfection pour mettre le produit désinfectant
- Revisser le gobelet de la cartouche spéciale de désinfection
- Ouvrir la vanne d'alimentation (té ASV)
- Ouvrir le robinet
- Fermer le robinet dès l'apparition de l'eau moussante
- Attendre 10 minutes
- Ouvrir une nouvelle fois le robinet pour rincer le manifold et le robinet
- Fermer le robinet au bout de 10 minutes
- Retirer la cartouche spéciale de désinfection et les 2 bouchons de désinfection
- Positionner les nouveaux filtres (sédiments - charbon actif)
- Remettre la cartouche d'osmose existante en troisième position
- Retirer et jeter les gants

Procédure de désinfection de la réserve d'eau :

- Débrancher la réserve d'eau et vider la réserve de son eau
- Brancher le kit de désinfection sur la réserve d'eau
- Alimenter le kit par l'eau du réseau
- Mettre le produit désinfectant dans la cartouche de désinfection et brancher la cartouche sur le kit
- Ouvrir la vanne d'alimentation du réseau pendant 1 à 2 minutes pour remplir la réserve
- Attendre un temps de contact de 10 minutes
- Rincer la réserve d'eau avec l'eau du réseau (vider la réserve d'eau puis la remplir à nouveau pendant 1 à 2 minutes > à renouveler 3 fois
- Rebrancher la réserve d'eau

Remarque : Après les désinfections et avant la première consommation d'eau, vider la réserve d'eau entièrement. Après les désinfections, attendre 2 heures et vider entièrement la réserve d'eau osmosée avant la première consommation d'eau osmosée.

Recommandations d'utilisation du bouton Click & Drink

- Le boîtier doit être conservé à l'abri des températures glaciales, du frimas, de la neige, du grésil et de la glace. L'exposition à ces éléments peut entraîner des fissures et défauts de produit.
- Votre bouton Click & Drink doit être placé dans un environnement tenu hors gel (température ambiante d'utilisation comprise entre 4°C et 37°C).
- Utilisation prévue exclusivement pour de l'eau froide potable. N'utilisez pas sur une conduite d'eau chaude.
- Installation en position verticale : entrée de l'eau en bas et sortie de l'eau filtrée en haut.

BOUTON 100% WATERPROOF

Étanchéité norme IPX7
(résistant à l'eau pendant 30 minutes
sous 1 mètre d'eau)



Pour toute intervention ou pour l'entretien de votre système de filtration, faites appel à l'agence Culligan la plus proche de chez vous. Nous recommandons un entretien au moins une fois par an, incluant la désinfection de l'appareil et le remplacement de la cartouche, afin de garantir le respect des critères sanitaires de l'eau potable.

F.A.Q

Malgré un entretien régulier et une surveillance irréprochable de votre purificateur d'eau Culligan, il se peut qu'un dysfonctionnement apparaisse.

Avant d'appeler votre agence Culligan, nous vous proposons de vérifier les points suivants :

- **L'eau a mauvais goût**

Appelez votre agence Culligan et ne consommez pas l'eau tant que Culligan ne vous donne pas l'autorisation de la consommer à nouveau.

- **L'appareil fuit**

Vérifiez que les raccords et les connexions sont bien positionnés. Identifiez si la fuite provient bien de l'appareil.

- **La quantité d'eau produite est très faible**

Vérifiez que votre alimentation en eau est bien ouverte. Si c'est le cas, alors appelez votre agence Culligan.

- **Il y a des fuites entre la tête du filtre et les filtres**

1. Fermez l'alimentation des filtres et faites couler l'eau du robinet de l'évier jusqu'à ce que le débit d'eau et d'air s'arrête.
2. Retirez les filtres et inspectez les joints d'étanchéité pour s'assurer qu'ils sont bien installés et propres.
3. Ré-installez les filtres, rétablissez l'alimentation en eau et vérifiez que le système ne fuit pas.

- **Le bouton Click & Drink est en fonctionnement mais pas de changement sur l'eau du robinet :**

Vérifiez que le bipasse du boîtier de commande n'est pas activé (position verticale = bipasse non activé, position horizontale = bipasse activé). Vérifiez que les batteries ne sont pas déchargées et qu'elles bloquent le système en une seule position de filtration. Le bouton de commande doit être à une distance conforme (> 1 mètre) du boîtier sous évier.

- **Mon purificateur d'eau bipe**

1. Regardez sur le boîtier blanc sous votre évier quel voyant clignote en rouge.
2. En fonction du voyant suivez les indications suivantes :

- **Voyant « REPLACE BATTERIES » :**

- > Si le boîtier blanc est alimenté électriquement par un boîtier gris, remplacez ses 4 piles, puis appuyez sur le bouton RESET du boîtier blanc (en haut et à gauche) quelques secondes, puis relâchez-le quand vous entendez le bip.
 - > Si le boîtier blanc est alimenté par une prise électrique, appelez votre agence Culligan

- **Voyant « REPLACE FILTERS » ou voyant « REPLACE RO MEMBRANE »**

Appelez votre agence Culligan. Vous pouvez appuyer sur le bouton reset du boîtier blanc (en haut à gauche), si vous souhaitez que le bip sonore cesse.



Culligan à vos côtés



Entretien, dépannage, changement des pièces... Faites confiance à nos Experts Techniques pour optimiser **l'efficacité et la durée de vie de votre matériel !**



Vous avez acheté un purificateur Click & Drink Premium ? Si vous n'avez pas encore souscrit à un contrat d'entretien, **contactez votre agence Culligan la plus proche de chez vous** pour découvrir la solution la mieux adaptée à votre besoin (coordonnées disponibles sur culligan.fr).



Vous louez un purificateur Click & Drink Premium ? Pas de stress, le Service est compris dans la location. **Culligan s'occupe de tout !**


Bon à savoir !

Pourquoi associer un adoucisseur à un purificateur d'eau ?

Grâce à votre purificateur d'eau, vous bénéficiez désormais d'une eau de qualité au meilleur goût.

Coupler un adoucisseur d'eau à un purificateur d'eau peut être pertinent si l'eau distribuée dans votre région est dure, c'est-à-dire calcaire. En effet, le calcaire risque de saturer la membrane de filtration de votre osmoseur.

L'adoucisseur permet de préserver votre osmoseur. Vous découvrirez ainsi tous les bienfaits d'une eau adoucie au quotidien ! Pour en savoir plus, n'hésitez pas à en parler à votre Technicien ou à contacter votre agence Culligan.



Eau filtrée pour
boire et cuisiner



Eau adoucie
pour votre confort
et votre bien-être

**Avec l'eau Culligan, vous profitez
du meilleur de l'eau partout dans votre maison.**



Avec l'eau filtrée Culligan, révélez tout le potentiel de votre cuisine

L'eau est un ingrédient essentiel du quotidien. Présente dans de nombreuses préparations, elle influence subtilement le goût, la texture et la qualité de vos recettes. Découvrez comment l'eau filtrée Culligan peut transformer votre cuisine.

Besoin de fraîcheur et de légèreté ?

Préparez facilement de délicieuses eaux aromatisées en associant fruits frais, herbes aromatiques ou légumes à votre eau filtrée Culligan. Plus pure et débarrassée du goût du chlore, elle met naturellement en valeur les saveurs de vos ingrédients.

Révélez les arômes de vos boissons chaudes

Pour un café ou un thé encore plus savoureux, utilisez de l'eau filtrée Culligan. Une eau de meilleure qualité permet d'exprimer pleinement les arômes de vos boissons préférées et contribue à une dégustation plus agréable.

Des légumes éclatants et savoureux

Cuits à la vapeur avec l'eau Culligan, ils conserveront davantage leur texture, leur couleur naturelle et leurs qualités gustatives. Les légumes verts garderont notamment tout leur éclat.

Notre astuce : plongez-les quelques instants dans de l'eau glacée après la cuisson pour une meilleure préservation de leur belle couleur verte.

Des recettes pleines de goût

Soupes, bouillons, potages, pâtes, riz ou poissons : l'eau filtrée Culligan accompagne toutes vos préparations. Elle permet de préserver les saveurs des aliments et de sublimer vos recettes du quotidien.

Avec l'eau Culligan, la cuisine prend une nouvelle dimension !

Culligan™



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

A DEPOSER
EN MAGASIN



OU

A DEPOSER
EN DECHETERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

www.culligan.fr